

12.5" faytech flat Touch-Monitor

FTF125TM








- Full HD (1920 x 1080) LCD-Panels
- Perfekter Monitor für unterwegs
- 10-Finger-Multitouch kapazitives Touch Panel
- Optically bonded Touch Panel mit LCD-Panel
- Dicke von 5mm (Bildschirm) / 8.5mm (Mainboard)
- Tasten zur Helligkeitseinstellung auf der Rückseite
- Funktioniert mit kapazitivem Touch-Stift (EETI touch)
- Gewicht von ca. 450 Gramm
- Plug-and-Play-fähig



faytech flat ist die ideale Lösung, wenn Sie einen zusätzlichen, **portablen Monitor** bei Ihren Aktivitäten unterwegs benötigen. Ob Mobiltelefon, Tablet oder Laptop – der **faytech flat monitor** bietet Ihnen die Möglichkeit den Bildschirm all Ihrer Smart-Devices über ein **USB-TYP-C** oder **HDMI Kabel** zu erweitern (oder zu duplizieren).

Mit einem Gewicht von nur **400-450g** und etwa gleichen Abmessungen wie ein **A4-Papier / US Brief** ist dieser Monitor perfekt für mobile Anwendungen geeignet. Für Geschäftsreisende bei Meetings, Schüler/Studenten bei Projektausarbeitung oder für Gelegenheitsreisende, welche einen zusätzlichen Bildschirm benötigen – der monitor bietet Ihnen eine innovative Lösung. Momentan steht Ihnen eine **10-Punkt-Multi-Touch-Version**, sowie eine **Non-Touch-Version** zur Verfügung.

Der Monitor verfügt über ein **FULL HD** LCD-Panel mit einer Dicke von **5mm** und kommt mit einem rahmenlosen Design daher. Erfinder des Produktes ist Michel Haese.



Artikelname	12.5" faytech flat Touch-Monitor
Artikel-Nr. / EAN-Nummer	FTF125TM / 6920734012558

IP-Schutzklasse	
IP40	

LCD-Panel	
Bildschirmdiagonale (Inch/cm)	12.5/31.75
Aktiver Bereich Display (cm)	27.60×15.60
Seitenverhältnis	16:9
Physikalische Auflösung	1920×1080
Maximale Auflösung	1920×1200
Angezeigte Farben	16.7M
Helligkeit (cd/m ²)	300
Kontrast	700:1
Typische Reaktionszeit Tr/ Tf (ms)	14/11
Betrachtungswinkel horizontal/vertikal (°)	178/178
Hintergrundbeleuchtung / Lebenszeit	LED / min. 15,000
Hintergrundbeleuchtung (Stunden)	

Im Lieferumfang	
USB Type-C Kabel	



Optionales Zubehör	
Kapazitiver Touch-Stift	
Stativständer	
Case	

Touch Panel	
Touch Technologie	Projected kapazitiv 10-Punkte Multi-Touch
Touch Panel-Treiber	Windows; Linux; Mac; Android
Lebenszeit Touch-Panel	Unlimitiert
Oberflächenhärte	7H
Oberflächenbehandlung	Entspiegelt (chemisch geätzt)

Operation / Mechanical	
Betriebstemperatur (°C)	0 ~ +60
Luftfeuchtigkeitsbereich (RH)	20% - 80%
Netto-Gewicht (kg)	0.45
Brutto-Gewicht (kg)	1.20 (inkl. Kartonage)
Gehäusematerial	Schwarzes Aluminium
Gehäuse (cm) L × B × H	28.95 × 21.20 × 0.85
Befestigung (Rückseite)	1/4-20 UNC screw thread

Stromverbrauch	
Betriebsspannung (V)	5-24
Stromverbrauch (W)	5
Stand-By Stromverbrauch (W)	0.5

Externe Anschlüsse	
1x HDMI	
1x USB Type-C - für Signal / Strom	
1x USB Type-C - für Strom	
1x PC-Audio	

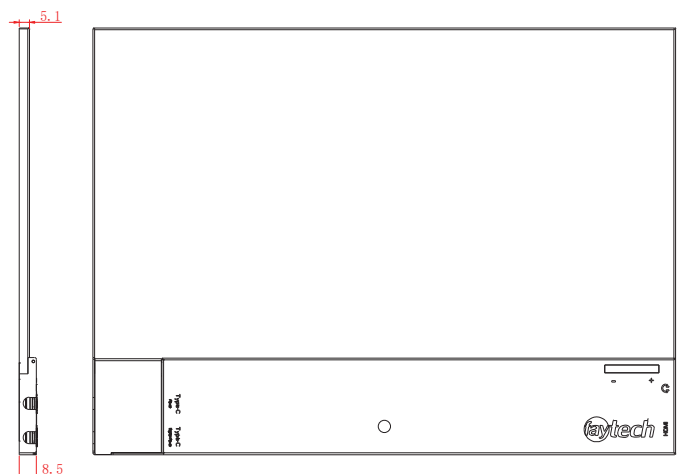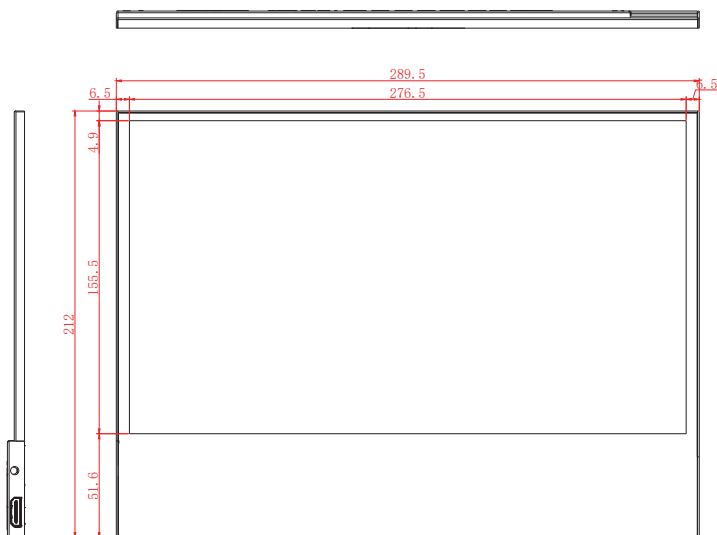

Tolerance: $\pm 0.5\text{mm}$

Corporate Headquarters

faytech AG

Bischhäuser Aue 10
37213 Witzenhausen
Germany

support@faytech.de
contact@faytech.de
www.faytech.de

China: +86 755 8958 0612
Germany: +49 5542 30374 10
USA: +1 646 205 3214
India: +91 11 49707436
Japan: +070 4127 5167